OPĚRA

NUOVA GENERAZIONE DI CASA

Legno è

IL PARQUET DA ACCAREZZARE

OPĒRA
NUOVA GENERAZIONE DI CASA
Legno è
IL PARQUET DA ACCAREZZARE

AZIENDA

SIAMO NATI PER FARE QUESTO 1
UN NIDO DI IDEE 5
LE MANI... IL NOSTRO STRUMENTO PREFERITO 7

LEGNO

ESSENZE, FINITURE E DIMENSIONI DEL PARQUET 9
FORME 33
SCALE 35
PORTE 37
RIVESTIMENTI 39
MOBILI SU MISURA 41
GAZEBI & TETTOIE 43

PORTFOLIO

I NOSTRI CLIENTI 45
I NOSTRI LAVORI 47

USO

SENTITI LIBERO DI... 57

MANUTENZIONE

PRENDITI CURA 59
LA PULIZIA 61
KIT DI MANUTENZIONE 62

POSA

INFORMAZIONI GENERALI 63

RISTRUTTURAZIONI

NON IL SOLITO CHIAVI IN MANO 67

A-
ZIEN-
DA-

Siamo Nati Per Fare Questo

40 anni di esperienza

L'esperienza è forse il parametro fondamentale in base a cui valutare l'affidabilità di un'azienda. È indice infatti di competenza nel proprio settore e di qualità tale da averle permesso di imporsi sul mercato e di crescere. Un prodotto così complesso e prezioso richiede molta esperienza e professionalità. È solo affidandosi ad un'azienda esperta come Opera & Legno è che un meraviglioso legno diventa un parquet per la vita.

FO-
NDA-
TORE-

"Il legno è vita, il nostro compito è quello di continuare a farlo vivere anche in casa".

Martino Castellana
Fondatore di Opera & Legno è

Martino Castellana nasce nel 1961 a Martina Franca. Dopo varie esperienze professionali tra cui: l'aeroporto Marco Polo di Venezia, le sale liturgiche della chiesa di S. Giovanni Rotondo (P.Pio), la Torre Branca di Milano, L'acquario di Livorno, Palazzetti dello Sport (Martina Franca, Taranto, Faenza, Rimini) fonda il suo studio in Puglia dove, attraverso i numerosi progetti pubblici e privati acquisisce un'approfondita conoscenza della cultura pavimentistica locale.

Un nido di idee

Salubrità, durata e bellezza. In una parola: benessere. Immaginate di arrivare a casa, aprire la porta ed entrare lasciandovi dietro i rumori della città per immergervi in un luogo sicuro, sano e solido. La vostra casa. Il benessere si misura anche in questo: nello scegliere di "abitare bene", una scelta la cui chiave di volta non è una mera questione economica, ma una valutazione fatta sulla base della qualità e della durata. Ecco perché il nostro Show-Room promuove il benessere, frutto di un percorso che è prima di tutto culturale.

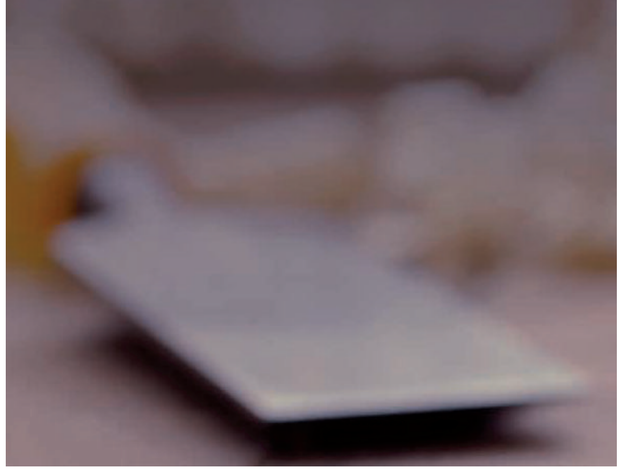

Le Mani... Il Nostro Strumento Preferito

Opera & Legno è commercializza pavimenti in legno di qualità, prestigio, a vocazione innovativa. Esperienza, versatilità, abilità artigianale e professionalità, sono i punti di forza che ci consentono di soddisfare le esigenze di tutti i segmenti di mercato.

LE-
GNO

Essenze, Finiture E Dimensioni Del Parquet

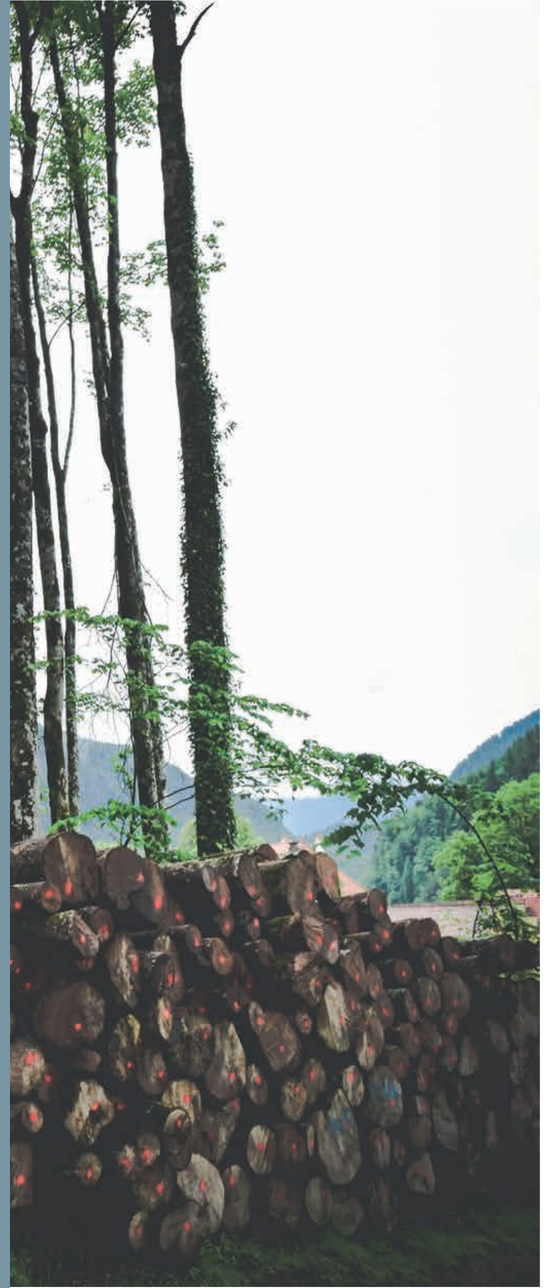

OPĒRA

NUOVA GENERAZIONE DI CASA

Legno è

IL PARQUET DA ACCAREZZARE

ANTICO



ANTICO NATURALE | FUMO | BIANCO MENGOLI | QUERCIA ANTICA | *CHATEAU | *SAN DOMINO | ARDESIA | MOKA

* Trattamento di sabbiatura, spazzolatura marcata e nessuna lavorazione di anticatura.

TAVOLATO

PATINA AMBRATA | LAVA | NOCE ANTICO | PATINA BIANCA | CENERE | TORBATO

LE SPINE

DECAPATO NIZZA | CHAMPAGNE | BORGOGNA | CAMARGUE | CORDA | FUMÈ | QUERCIA NATURALE | BIANCO MENGOLI

VINTAGE 10/15

NATURALE | **ANTICATO | SABBIA | OLD GRIS | DECAPATO CHIARO | FUMO | *SEGATO NAT. | **VULCANO

***ARMAGNAC | ***BARRIQUE | SABBIATO NATURALE

* Superficie con “taglio sega” su tutti i listoni.
** Speciale trattamento termico.
*** Scelta rustica, nodi stuccati, piallatura a mano. Inserto in legno presente su una plancia ogni otto.

ITALIA / PLANCIAECO / SEMPLICE

NATURALE | SBIANCATO | BIANCO MENGOLI | FUMÈ | ANTICATO CHIARO | COUNTRY | CORDA | ALCALINO



TORTORA | QUERCIA NATURALE | DECAPATO BIANCO | DECAPATO CHIARO | ANTICATO SCURO | *OLD WHITE | PIALLATO MIELE | PIALLATO BLANCO

TERRA BRUNA | TANNINO

* Presenza di nodo, taglio sega, setolature e invecchiamento superficiale.

RIFLESSI



TERRANOVA | SCHIUMA | MERINGA | MUSCHIO DORATO | GRIGIO DORATO | BIANCO DORATO | BIANCO LUCIDO | ARGENTO VIOLA



ARGENTO BIANCO | NERO LUCIDO | MOKA DORATO | ARGENTO ANTICO | ROSSO | ORO VERDE

ANTICO

ROVERE

ANTICO NATURALE

FUMO

BIANCO MENGOLI

QUERCIA ANTICA

CHATEAU

SAN DOMINO

ARDESIA

MOKA

Antico è la linea di parquet più classica per chi ricerca qualità eccezionale e raffinatezza estetica.
La linea si suddivide in tre modelli diversi per concezione e forma:
pannello a intarsio in stile Versailles, spina Ungherese e tavolato all'inglese.

	TAVOLATO ALL'INGLESE	LISTA ALL'UNGHERESE	PANNELLO ARTISTICO QUADRATO
SPESSORE	mm 16	mm 16	mm 16
LARGHEZZA	mm 180	mm 140	mm 980
LUNGHEZZA	mm 600 / 2.200	mm 750	mm 980
MASCHIATURA	maschio / femmina sui 4 lati	maschio / femmina sui 4 lati	a femmina sui 4 lati

Nota importante: La presenza di segni superficiali, bisellature irregolari con sporadiche "sbeccature" sui lati devono considerarsi una caratteristica del prodotto dovuti al trattamento di invecchiamento artigianale.







* Realizzato in Rovere massello





100%
MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE

Linea di parquet prefiniti a 3 strati (ad esclusione del modulo Versailles), tutti in legno massello di Rovere europeo, e disposti a vena incrociata, con speciale trattamento d'invecchiamento.
Sono disponibili tre modelli differenti: Londra, tavolato all'inglese; Budapest, spina Ungherese, Versailles, pannello artistico quadrato in Rovere massello.
Lo spessore è sempre di 16 mm, con maschiature sui quattro lati. La finitura superficiale, con un'emulsione oleo-cerosa che non richiede particolare manutenzione, presenta 8 tonalità. Trattandosi di materiali con finiture artigianali, le campionature sono da intendersi indicative e non vincolanti.

CLASSIFICAZIONE

Scelta unica Rustica in base alle indicazioni della normativa europea (Tab. UNI EN 13489 per parquet multistrato con incastro). Sono presenti venature, fiammature, nodi stuccati e anche irregolari. Presenza anche di piccole punzonature e scalfitture superficiali.

POSA CONSIGLIATA

Londra: con collanti bicomponenti.
Budapest: con collanti bicomponenti, a "spina ungherese".
Versailles: con collanti bicomponenti, con l'utilizzo di cantinelle (comprese nel prezzo).
Idoneo su massetti radianti. Tutti i formati sono idonei su massetti radianti.

FORNITURE

Londra: le forniture avvengono in larghezza unica e più lunghezze, per posa a "tolda di nave".
Budapest e Versailles: forniture in dimensioni fisse.

MANTENIMENTO

Per la pulizia periodica, utilizzare il prodotto specifico indicato in questo catalogo

TAVOLATO

ROVERE

PATINA AMBRATA


LAVA


NOCE ANTICO

PATINA BIANCA

CENERE


TORBATO



Tavolato è proposto come parquet rustico e si rifà alla tradizione dei vecchi tavolati prodotti artigianalmente. Richiama i pavimenti in legno grezzi, fatti a mano, tipici delle baite di montagna e delle dimore in stile rustico. Presenta le caratteristiche naturali del legno, quali nodi, fiammature, setolature e sgranature esaltate dal trattamento di spazzolatura e di piallatura.

ROVERE - CON TRATTAMENTI CROMATICI: Patina ambrata, Lava, Noce antico, Patina bianca, Cenere, Torbato

VERNICIATO, PIALLATO E SPAZZOLATO

VERNICIATO SPAZZOLATO

VERNICIATO, SPAZZOLATO CON TAGLIO SEGA

SPESSORE	mm 15
LARGHEZZA	mm 70 / 150 / 200 / 300
LUNGHEZZA	da mm 1.200 a mm 2.400 (con possibile modesta percentuale di misure più corte)



100 %
MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE

Tavolato a tre strati di eccezionali dimensioni, prefinito a vernice patinata.
Prodotto in Rovere, con 6 interpretazioni cromatiche, ha 4 mm di legno nobile, un mono - strato centrale in Abete/multistrato e il terzo strato di controbilanciatura in Rovere, con una speciale sezionatura, che aumenta la stabilità e l'elasticità degli elementi.
La superficie è piallata e presenta un leggero trattamento di spazzolatura, per ricreare il fascino dei tavolati di una volta.
Ha incastri maschio/femmina e microbisellatura sui 4 lati.

CLASSIFICAZIONE

Scelta unica Rustica in base alle indicazioni della normativa europea (Tab. UNI EN 13489 per parquet multistrato con incastro).

POSA CONSIGLIATA

Con collanti bicomponenti o con posa flottante. Idoneo su massetti radianti.

FORNITURE

Rovere: le forniture avvengono esclusivamente in 4 larghezze da mm 70 a mm 300 in queste percentuali:
- larghezza mm 70 5-10 %
- larghezza mm 150 40-45 %
- larghezza mm 200 30-35 %
- larghezza mm 300 20-25 %

MANTENIMENTO

Utilizzare detergenti neutri non schiumosi come indicato in questo catalogo.

ITALIA

ROVERE SPECIAL

SBIANCATO


FUMÈ

ANTICATO CHIARO

CORDA

ALCALINO

QUERCIA NATURALE

DECAPATO BIANCO

DECAPATO CHIARO


TORTORA

BIANCO MENGOLI

COUNTRY

NATURALE

ROVERE RUSTICO

ANTICATO SCURO

OLD WHITE

ROVERE PLANED

PIALLATO MIELE

PIALLATO BIANCO

Con Italia, si punta forte sul prodotto italiano. In Rovere e disponibile in 18 interpretazioni in sintonia con le esigenze del mercato. Disponibile anche in Teak Burma e Noce Nazionale. Italia presenta tecnologie strutturali all'avanguardia con l'innovativo impiego di un supporto in multistrato di Betulla "a settori" che conferisce al prodotto una notevole stabilità.

FINITURE ESCLUSIVE: Terranova, Schiuma, Meringa, Muschio dorato, Grigio dorato, Bianco dorato, Bianco lucido, Argento, Viola, Argento bianco, Nero lucido, Moka dorato, Argento antico, Rosso, Oro verde

VERNICIATO SPAZZOLATO

PIALLATURA, TAGLIO SEGA

SPESSORE	mm 15
LARGHEZZA	mm 220 / 180 / 150
LUNGHEZZA	mm 1.600 / 1.800 / 2.000 (con possibile modesta percentuale di misure più corte)



100%
MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE

Tavolato a 2 strati con finitura "effetto cera" e leggera spazzolatura superficiale. È composta da uno strato nobile di mm 3 in Rovere europeo e altre specie e uno strato inferiore di compensazione in multistrato. Tutti i quattro lati hanno incastri tradizionali a maschio/ femmina ed una leggera bisellatura. La collezione è disponibile in 20 proposte in scelta Special o Rustica.

CLASSIFICAZIONE

Scelte Special e Rustica in base alle indicazioni della normativa europea (Tab. UNI EN 13489 per parquet multistrato con incastro).

POSA CONSIGLIATA

ITALIA 220 - ITALIA 180 - ITALIA 150: con collanti bicomponenti o flottante. Idonei per la posa su massetti radianti.

FORNITURE

ITALIA 220 - ITALIA 180 - ITALIA 150: le forniture avvengono in più lunghezze: mm 1.600 / 1.800 / 2.000

MANTENIMENTO

Utilizzare detergenti neutri non schiumosi

IMBALLI ROVERE

	Lunghezza	Pezzi	Scatola pari a
ITALIA 220			
	1.600	6	2,11 m²
	1.800	6	2,38 m²
	2.000	6	2,64 m²
ITALIA 180			
	1.600	6	1,73 m²
	1.800	6	1,94 m²
	2.000	6	2,16 m²
ITALIA 150			
	1.600	6	1,44 m²
	1.800	6	1,62 m²
	2.000	6	1,80 m²

PLANCIAECO

ROVERE SPECIAL

SBIANCATO

FUMÈ

ANTICATO CHIARO

CORDA

ALCALINO

QUERCIA NATURALE

DECAPATO BIANCO

DECAPATO CHIARO

TORTORA

BIANCO MENGOLI

COUNTRY

NATURALE

ROVERE RUSTICO

ANTICATO SCURO

OLD WHITE

ALTRE SPECI LEGNOSE

DOUSSIÈ AFRICA


TEAK BURMA

PlanciaEco è prodotto in un unico, grande formato, 140 millimetri di larghezza per 1.200 / 1.400 mm di lunghezza, superiore a quello del listone tradizionale. Un formato ideale per pavimentare vaste superfici, sia nelle abitazioni private sia in luoghi aperti al pubblico. PlanciaEco, grazie al suo incastro di nuova generazione ideale per la posa flottante, porta la natura in casa senza stravolgere l'ambiente.

FINITURE ESCLUSIVE: Terranova, Schiuma, Meringa, Muschio dorato, Grigio dorato, Bianco dorato, Bianco lucido, Argento, Viola, Argento bianco, Nero lucido, Moka dorato, Argento antico, Rosso, Oro verde

	VERNICIATO SPAZZOLATO
	PIALLATURA, TAGLIO SEGA
	PIALLATURA, TAGLIO SEGA
SPESSORE	mm 11
LARGHEZZA	mm 140
LUNGHEZZA	da mm 1.200 a mm 1.400
INCASTRO	"a secco" sui lati lunghi; m/f sui lati corti



100%
MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE

Mini plancia prefinita a 2 strati, con 3 mm di legno nobile e un multistrato inferiore di compensazione. Prodotto in spessore 11 mm, con dimensioni superiori a quelle del classico listone. Incastro M/F sulle teste.
Disponibile in legno di Rovere con 16 varianti cromatiche e in altre 2 specie legnose, è rifinito con vernice "effetto cera" e con un leggero trattamento di spazzolatura. Micro-bisellatura sui 4 lati.

CLASSIFICAZIONE

Scelta unica Special o Rustica in base alle indicazioni della normativa europea (Tab. UNI EN 13489 per parquet multistrato con incastro).

POSA CONSIGLIATA

Flottante o a colla con l'impiego di collanti bicomponenti. Idoneo su massetti radianti.

FORNITURE

Le forniture avvengono in larghezza fissa e in 2 lunghezze. Eventuali richieste in lunghez - za unica dovranno essere concordate.

IMBALLI

- 10 pezzi mm 140x1.200 / confezione pari a 1,680 m ² / 1200 - 15 kg
- 10 pezzi mm 140x1.400 / confezione pari a 1,960 m ² / 1400 - 17,5 kg

SEMPLICE

ROVERE SPECIAL

SBIANCATO

FUMÈ

ANTICATO CHIARO

CORDA

COUNTRY

QUERCIA NATURALE

DECAPATO BIANCO


TORTORA

NATURALE

BIANCO MENGOLI

ROVERE RUSTICO

ANTICATO SCURO

OLD WHITE

NATURALE

Semplice permette di arredare la propria casa con creatività.
Disponibile in 12 colorazioni, consente di rispettare l'ambiente grazie alle finiture a base acquosa, ma anche di esaltare la fantasia dei designer d'interni.
Adatto per ambienti di media dimensione e per ristrutturazioni.

FINITURE ESCLUSIVE: Terranova, Schiuma, Meringa, Muschio dorato, Grigio dorato, Bianco dorato, Bianco lucido, Argento, Viola, Argento bianco, Nero lucido, Moka dorato, Argento antico, Rosso, Oro verde

VERNICIATO SPAZZOLATO

TAGLIO SEGA

SPESSORE	mm 10
LARGHEZZA	mm 140
LUNGHEZZA	da mm 1.000 a mm 1.400



100% MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE

Mini plancia a 2 strati con finitura "effetto cera" e leggera spazzolatura superficiale. È composta da uno strato nobile di 4 mm in Rovere europeo e uno strato inferiore di compensazione in multistrato di 6 mm per uno spessore totale di 10 mm. Tutti i quattro lati hanno incastri tradizionali a maschio/femmina ed una leggera bisellatura. Semplice è disponibile in 12 interpretazioni cromatiche in scelta Commerciale o Rustica.

CLASSIFICAZIONE

Scelte Select/Comm.le e Rustica in base alle indicazioni della Normativa Europea (Tab. UNI EN 13489 per parquet multistrato con incastro).

POSA CONSIGLIATA

Esclusivamente con collanti bicomponenti. Idoneo per la posa su massetti radianti.

FORNITURE

Le forniture avvengono in larghezza unica e lunghezze variabili da 1.000 / 1.400 mm.

MANTENIMENTO

Utilizzare detergenti neutri non schiumosi come indicato in questo catalogo.

LESPINE
UNGHERESE
FRANCESE

PROVENZA 150/190

CORDA

FUMÈ

BIANCO MENGOLI

DECAPATO NIZZA

CHAMPAGNE

BORGOGNA

CAMARGUE

NATURALE

NOCE NAZIONALE

SPINA UNGHERESE 60°	VERNICIATO SPAZZOLATO
PROVENZA 150	15x140/150x700/750 mm
PROVENZA 90	10x90x570 mm

SPINA FRANCESE 45°	VERNICIATO SPAZZOLATO
PROVENZA 150	15x140/150x600/650 mm
PROVENZA 90	10x90x510 mm

Incastro doppia femmina di testa per posa con cantinelle.


Esempio di posa Spina Ungherese 60°


Esempio di posa Spina Francese 45°

100%
MADE IN ITALY

CONTATTO

ROVERE

NATURALE

ALTRE SPECIE LEGNOSE

DOUSSIÈ AFRICA



IROKO

TEAK BURMA

Lo strato superiore è in legno nobile, accoppiato ad un multistrato di compensazione che riduce le tensioni dinamiche delle fibre legnose. La gamma dei legni è essenziale e predilige le specie piu resistenti, nei toni naturali del legno. La linea Contatto viene proposta nella versione liscia satinata opaca e nella versione Trend con trattamento di spazzolatura aggiuntivo.

VERNICIATO

VERNICIATO SPAZZOLATO

	CONTRACT SETTANTA	CONTRACT CENTOVENTI
SPESSORE	mm 10/11	mm 10/11
LARGHEZZA	mm 70	mm 120
LUNGHEZZA	da mm 400 a mm 600	da mm 800 a mm 1.200



Incastro doppia femmina di testa per posa con cantinelle.



100%
MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE

Linea di parquet prefiniti a 2 strati, disponibile in due formati differenti. Lo strato nobile di 4 mm è accoppiato ad un multistrato inferiore di compensazione.
Contatto 70 è un listoncino di dimensioni classiche; Contatto 120 ha sempe spessore 10/11 ma lunghezze che raggiungono i 1.200 mm. Tutti hanno maschiature sui 4 lati e sono rifiniti con vernici satinata.
La linea Contatto viene proposta anche nella versione "Contatto Trend", con trattamento aggiuntivo di leggera spazzolatura e finitura con vernice "effetto olio".

CLASSIFICAZIONE

Scelta unica Select, in base alle indicazioni della normativa europea (Tab. UNI EN 13489 per parquet multistrato con incastro).

POSA CONSIGLIATA

Esclusivamente con collanti bicomponenti. Idoneo su massetti radianti.

FORNITURE

Contatto 70 e Contatto 120: le forniture avvengono in più lunghezze.
Richieste di lunghezze fisse dovranno essere concordate preventivamente.

MANTENIMENTO

Utilizzare detergenti neutri non schiumosi come indicato in questo catalogo.

VINTAGE

ROVERE 10

NATURALE

ANTICATO

SABBIA

OLD GRIS

DECAPATO CHIARO

FUMO

SEGATO NATURALE

VULCANO

ROVERE 15

NATURALE

SABBIA

ANTICATO

DECAPATO CHIARO


ARMAGNAC

BARRIQUE

VULCANO


SABBIATO NATURALE

Vintage è un parquet prefinito a 3 strati dal sapore “artigianale”, anche se viene prodotto con le moderne tecnologie dell’industria del legno. La superficie è in Rovere siberiano, in classificazione “Rustica” e “Select” secondo gli standard UNI EN: la scelta “Rustica” presenta fiammature e nodi evidenti mentre la scelta “Select”è caratterizzata da una vena rigata, fiammata con possibile presenza di nodi sani.

	VERNICIATO SPAZZOLATO	
	MINIPLANCIA 10	MINIPLANCIA 15
SPESSORE	mm 10	mm 15
LARGHEZZA	mm 158	mm 190
LUNGHEZZA	mm 1.220 (con fornitura del 18% di plance lunghe mm 610)	mm 1.800 / 1.900 (con fornitura del 10% in dimensioni inferiori

Mini Plancia 10



Mini Plancia 15



100% MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE

La linea Vintage è interamente prodotta in paesi extra UE secondo i requisiti tecnici CE e testata in Italia. È composta da due parquet a 3 strati prefiniti a vernice con spessori e formati diversi.
MINI PLANCIA 10: lo strato superiore di 3 mm è in Rovere siberiano e gli strati inferiori in Pioppo. È prodotto con 8 diversi trattamenti cromatici, in scelta Rustica.
PLANCIA 15: ha spessore e dimensioni maggiori e lo strato nobile è di 4 mm, sempre in Rovere, con 8 soluzioni cromatiche in scelta Select/Commerciale e Rustica. Entrambi i formati hanno incastri tradizionali maschio/femmina ed una microbisellatura sui 4 lati.
La superficie è spazzolata e rifinita con vernice oleuretanica UV “effetto olio”.

CLASSIFICAZIONE

Scelte Select / Commerciale e Rustica, in base alle indicazioni della normativa europea (Tab. UNI EN 13489 per parquet multistrato con incastro).

POSA CONSIGLIATA

A colla con l’impiego di collanti bicomponenti o flottante. Idonei sui massetti radianti.

FORNITURE

Le forniture avvengono in larghezze e lunghezze fisse. (Presenza di un 15-18% di misure più corte all’interno delle confezioni).

MANTENIMENTO

Utilizzare detergenti neutri non schiumosi come indicato in questo catalogo.

IMBALLI

MINI PLANCIA10: 10 pezzi / confezione pari a 1.734 m^2 - 12kg
PLANCIA 15: 8 pezzi / confezione pari a 2,83 m^2 - 30kg

PARQUET
TRADIZIONALE

lamparquet - listoncino - listone solista
stepping floor - maxi stepping

ROVERE

NATURALE

ALTRE SPECIE LEGNOSE

CABREUVA



CILIEGIO

DOUSSIÈ AFRICA

IROKO

PADOUK

TEAK SIAM



FRASSINO 190



FRASSINO 215

TEAK SIAM



CABREUVA

CILIEGIO

FAGGIO

GUATAMBÙ

MUHUHU

Chi ama il legno e vuole andare a colpo sicuro, non ha che l'imbarazzo della scelta fra Lamparquet, Listoncino, Listone Solista e Stepping Floor, che restano i parquet piu affermati e mantengono ancora ottima considerazione da parte dei clienti e dei progettisti piu esigenti.

	LAMPARQUET	LISTONCINO	LISTONE SOLISTA
SPESSORE	mm 10	mm 10/14	mm 14
LARGHEZZA	mm 40/60	mm 70/75	mm 80/90
LUNGHEZZA	mm 250 / 300	mm 300 / 600	mm 400 / 1.000

	STEPPING FLOOR	MAXI STEPPING
SPESSORE	mm 10/11	mm 10/11
LARGHEZZA	mm 70	mm 120
LUNGHEZZA	da mm 400 a mm 600	da mm 800 a mm 1.200

Lamparquet - Listoncino - Listone Solista



Stepping Floor



Maxi Stepping



100 %
MADE IN ITALY

LAMPARQUET **CARATTERISTICHE**

Tavolette di dimensioni contenute, con la controfaccia piallata e/o rigata.

LISTONCINO **CARATTERISTICHE**

Tavolette di medie dimensioni, con la controfaccia piallata.

LISTONE SOLISTA **CARATTERISTICHE**

Listone precalibrato in massello di spessore mm 14. Viene fornito con spessore e plana - rità costanti e i lati sono sagomati a maschio/femmina.

STEPPING FLOOR **CARATTERISTICHE**

Lamelle in massello assemblate in moduli rettangolari. Tante piccole lamelle formano dei blocchetti di grande compattezza, pronti per la posa. I blocchetti hanno spessore mm 10 e 14, larghi fra 160 e 450 mm e hanno lunghezze variabili, ma contenute, per una posa a colla semplice e rapida.

TABELLA CLASSIFICAZIONE

Scelta Special - Standard - Rustica in base alle indicazioni della Normativa Europea UNI EN (Tab. 13226 e Tab. 13227).

POSA CONSIGLIATA

Con collanti bicomponenti indipendentemente dal sottofondo.

FORNITURE

Le forniture avvengono sempre in un'unica larghezza ed in più lunghezze, per posa "a tolda di nave". Non possono essere accolte richieste di forniture in un'unica lunghezza.

PARQUET
DA ESTERNO

Questo parquet trova perfetta collocazione all'esterno di abitazioni private e aree pubbliche. Permette di creare soluzioni di arredo molto belle e funzionali anche indoor, specialmente in ambienti a stretto contatto con l'acqua: bagni, centri benessere, piscine, rivestimenti esterni, stabilimenti termali, saune e palestre.

	90 / 100	120 / 140
SPESSORE	mm 19 / 20 / 21	mm 19 / 20
LARGHEZZA	mm 90 / 100	mm120 / 140
LUNGHEZZA	da mm 800 a mm 2.500 (per esigenze produttive le lunghezze potrebbero essere diverse)	

Sezione di posa con "incastro a scomparsa"

Sezione di posa con "incastro classico"

100%
MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE

Listone in massello per esterni, in scelta unica. I lati lunghi del listone sono arrotondati e una delle due facce è lavorata antisdrucciolo ("no skid"). La posa avviene su profili di supporto flottanti, disposti ad interasse variabile ed è eseguita con viti a vista o con piastrine di fissaggio a "scomparsa" nelle fresature sui lati lunghi del listone.
Sono disponibili anche piedini di supporto regolabili in altezza. Si consiglia, dopo la posa, di trattare il pavimento con l'olio impregnante per esterni.

PROFILI DI SUPPORTO

Sono realizzati in legni ad alta durabilità e in alluminio.

POSA CONSIGLIATA

Su profili flottanti, con viti a vista o con piastrine di fissaggio a scomparsa. Nelle giunzioni dei listoni "di testa" è necessario utilizzare 2 piastrine per listone.

PREZZI

I prezzi s'intendono al metro quadrato per i listoni e al metro lineare per i profili. Piastrine, viti e piedini s'intendono venduti solo a confezione.

MANTENIMENTO

Si consiglia il trattamento manutentivo con Olio, da ripetersi secondo le proprie esigenze al fine di rallentare i decadimenti cromatici naturali della superficie.

FORME

I parquet artistici sono stati creati per dare un tocco di personalità esclusiva alla casa, alle sedi di rappresentanza, agli uffici e a locali di prestigio in genere.
Questa linea rinnova la grande tradizione del pavimento ad intarsio, con proposte d'arredo raffinate ed esclusive capaci di trasformare ogni luogo in un ambiente di prestigio.



Galla Placidia



Massimiano



Narsete



Onorio



Ottaviano



Teodorico

100%
MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE

Linea di parquet artistici ad intarsio, composta da 6 "Moduli" e da 8 "Decori", tutti in legno massello in spessore 10 o 14 mm.
I "Moduli" sono formelle a base quadrata per pavimentazioni a tutto campo, realizzate in varie dimensioni con i legni scelti dal cliente all'interno della nostra gamma.
I "Decori" sono centri pavimento, fasce perimetrali e intarsi riquadrati, da utilizzare come ornamenti centrali e perimetrali; sono prodotti in varie dimensioni, nelle specie legnose indicate per ogni modello.

CLASSIFICAZIONE

Scelta unica extra Normativa UNI EN.

POSA CONSIGLIATA

Incollaggio con collanti bicomponenti.

SCALE

Passi d’autore

Se vuoi creare continuità tra i pavimenti
e gli accessori della tua casa, scegli di rivestire
la tua scala in legno. Hai a tua disposizione
le essenze rovere, noce e acacia e una serie
di accessori realizzati artigianalmente.



Gradino base



Scatola gradino



Piede d’oca



Pianerottolo

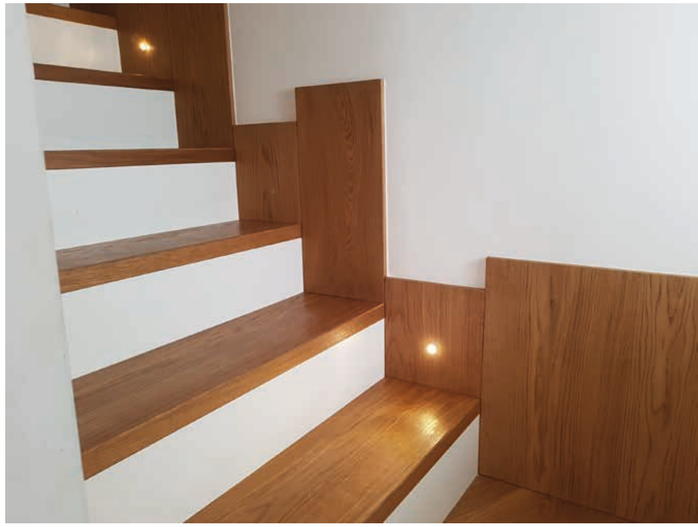

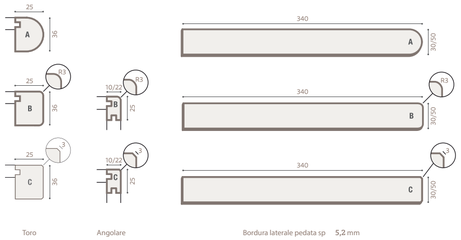

Toro Angolare Bordura laterale pedata sp 5,2 mm

Esclusivi elementi di arredo

Il legno, lavorato a mano, è una materia ricca di fascino e personalità, in grado di trasformare dei complementi in veri e propri elementi d'arredo. Scale, porte, battiscopa, gradini e accessori possono essere rivestiti dall'esclusività.

Superficie è parete

Le nostre superfici in legno disegnano ambienti, rivestono, arredano. Arricchiscono tutti gli spazi, anche le pareti. Dalla nostra artigianalità nasce anche questo.

MOBILI SU MISURA

Un’unica materia per produrre i mobili

I nostri mobili sono l’arte di lavorare il legno per i tuoi spazi, arricchendoli con esclusivi elementi decorativi, progettati e creati per completare ogni ambiente con gusto ed eleganza.

GAZEBI & TETTOIE

I nostri Clienti:
Pubblici
Privati
Industriali

AEROPORTO MARCO POLO (Venezia)
CHIESA PADRE PIO (S. Giovanni Rotondo)
ACQUARIO (Livorno)
ZONDA PAGANI (Modena)
FERRARI - palco presentazioni (Modena)
PALACATTANI (Faenza)
PALAMAZZOLA (Taranto)
PALAZZETTI DELLO SPORT (Urbino, Cesena, Rimini, Bologna, Grottaglie, Taranto, Bari)
PALAWOITYLA (Martina Franca)
TORRE BRANCA (Milano)
UNIVERSITA' DEGLI STUDI (Modena)
MOLO DI LEVANTE (Cesenatico)
CUS (Bari)
MOTORIZZAZIONE CIVILE (Ravenna)
HOTEL VITTORIA (Pesaro)
HOTEL FERRARA (Ferrara)
GRAND HOTEL DE BAINS (Riccione)
GRAND HOTEL (Armenia)
RISTORANTE LE MAREE (Marina di Ravenna)
RISTORANTE I DUE AGNELLI (Martina Franca)
BARLUMERIA (Martina Franca)
SOTTO LE CUMMERSE (Locorotondo)
MUSEO DIOCESANO (S.Antonio di Padova)

SHOW-ROOM ZONDA PAGANI (MODENA)

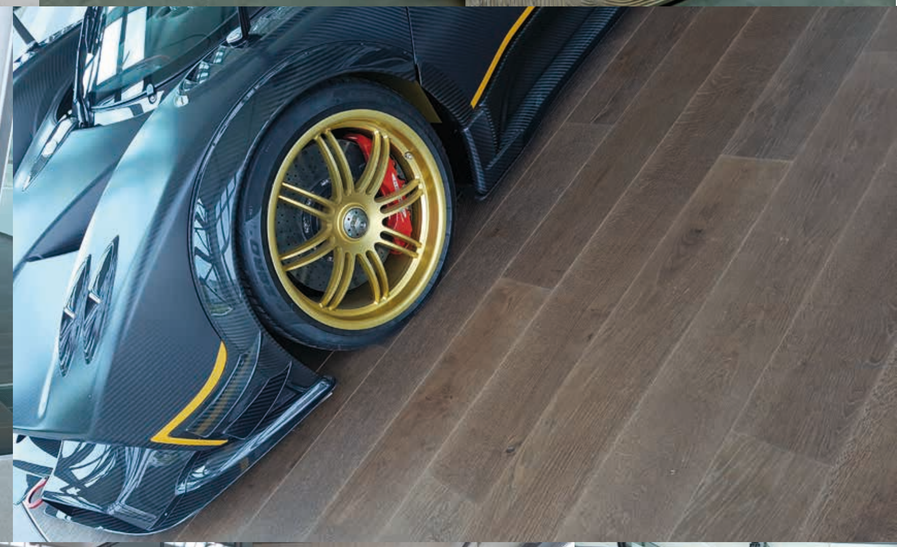

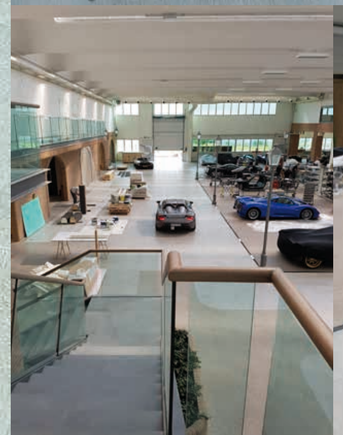

CASA PRIVATA (BOLOGNA)

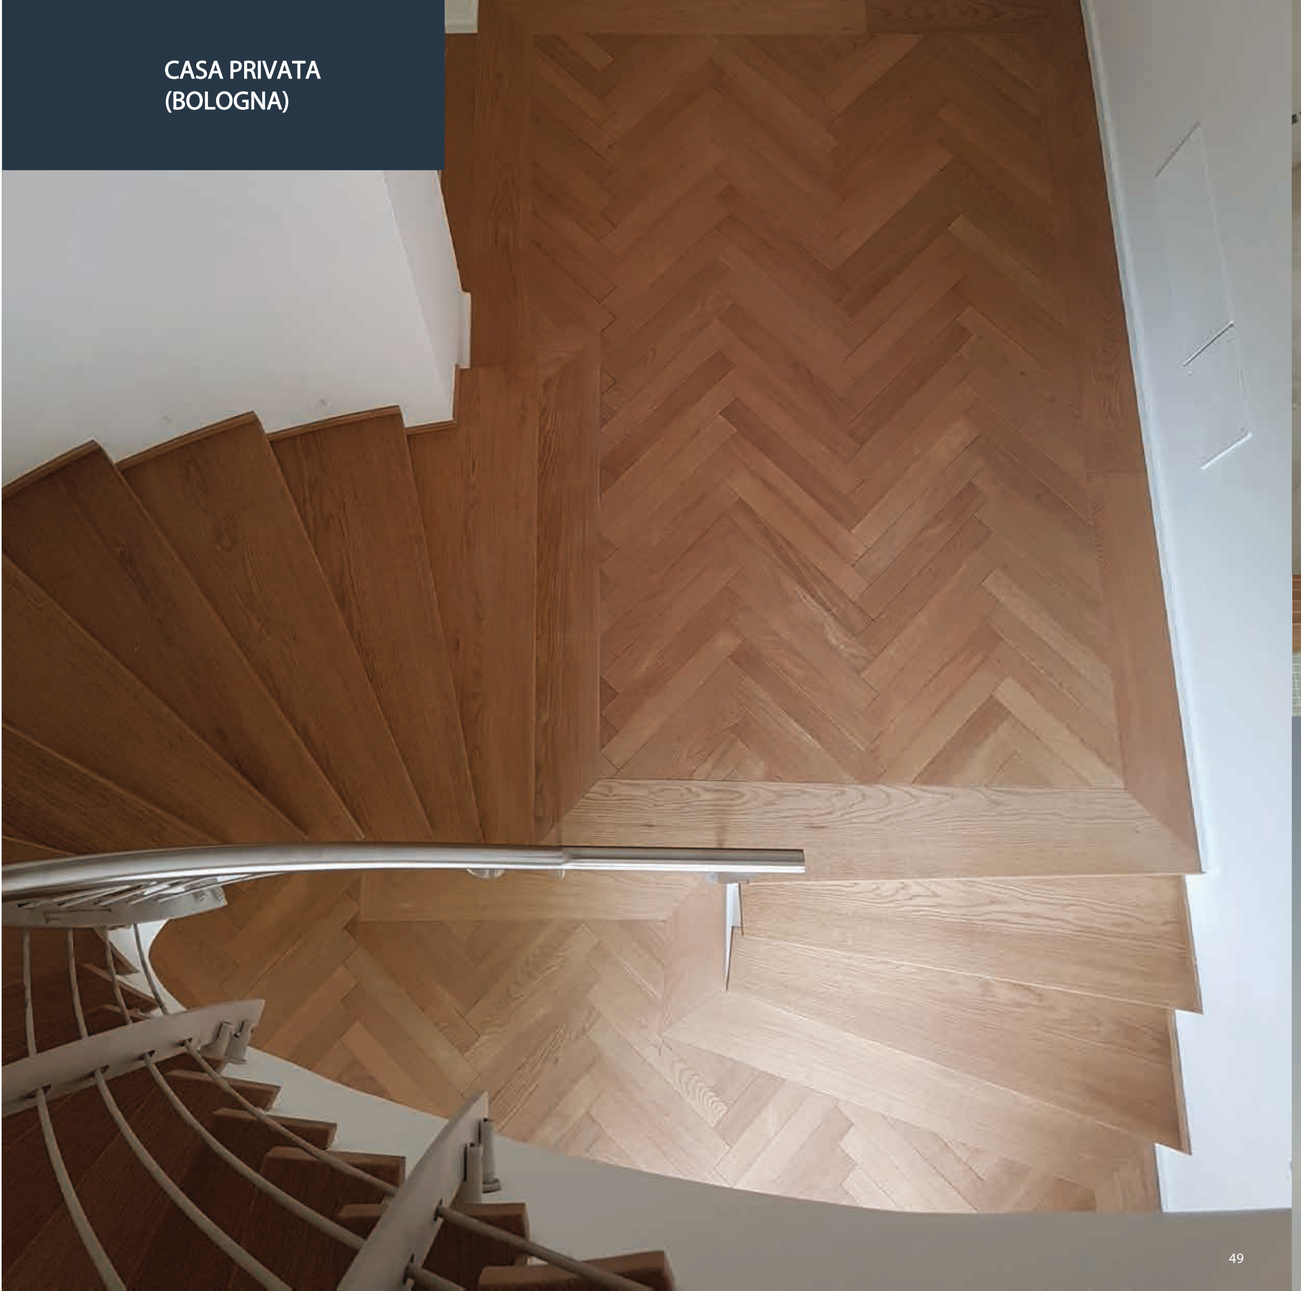

SALA COLAZIONI
SOTTO LE CUMMERSE
(LOCOROTONDO)

CASA PRIVATA
(MARTINA FRANCA)

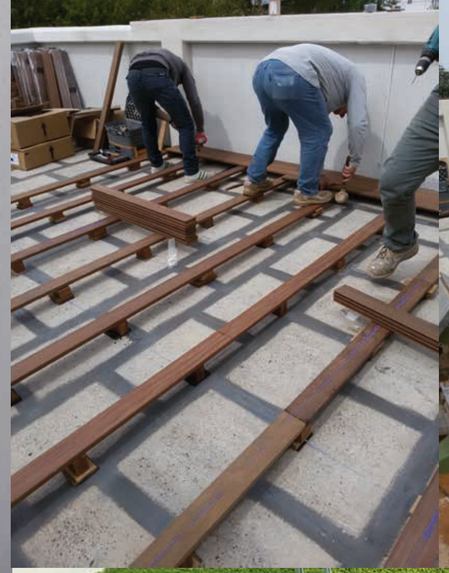

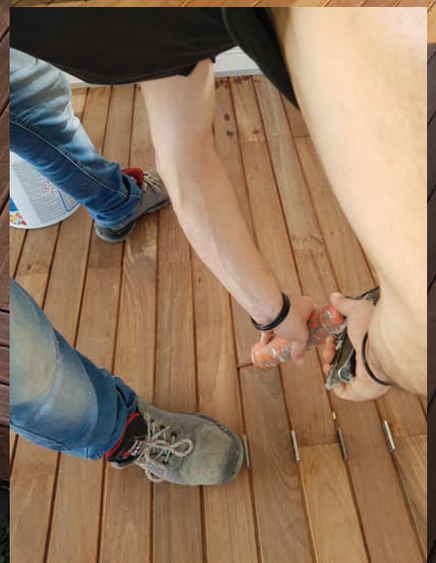

CASA PRIVATA
(MONOPOLI)

USO

Sentiti libero di …

Far giocare i tuoi figli.
Nessun giocattolo può rovinare o scalfire
il tuo pavimento in legno.
Lascia divertire i tuoi figli.
Sentiti sicuro di vederli crescere in libertà.

Le superfici sono state sottoposte
al test resistenza all' abrasione per garantire
resistenza e libertà d'uso, a te e alla tua famiglia.

Cammina con i tacchi. Non rinunciare all'eleganza,
allo stile e alla femminilità. Il pavimento in Legno
non si graffia né si rovina grazie alle finiture di protezione.
Invita i tuoi ospiti a casa per un aperitivo o per una cena
in compagnia e condividi con loro l'esclusivo habitat
in cui hai scelto di vivere.

Goditi il fascino di un pavimento in legno anche in bagno.
Non preoccuparti di acqua, luce o sbalzi di temperatura
e concediti il tuo momento di relax, nella massima libertà.
I nostri pavimenti sono sicuri e testati per l'uso anche
nell'ambiente bagno.

MANU-TEN-ZIONE

Prendersi cura del proprio pavimento

Nella moderna concezione di arredamento,
il parquet rappresenta un elemento essenziale
nel design di un ambiente.
Così come per gli altri componenti d'arredo,
la sua manutenzione è molto importante.
Per preservare nel tempo la bellezza
del pavimento, è necessario che il microclima
dell'ambiente sia compreso tra i 16°/21°C
con un'umidità tra il 45% ed il 60%.
Questo equilibrio tra temperatura e umidità
garantisce un ambiente salutare e consente
al parquet di mantenere le sue qualità invariate.

Come si cura e come si pulisce un pavimento
in Legno?

La pulizia

Prima di ogni lavaggio, si consiglia di rimuovere la polvere utilizzando un aspirapolvere dotato di spazzola morbida per parquet oppure un panno elettrostatico.
Successivamente è possibile procedere con il lavaggio del pavimento usando il sapone neutro da noi fornito.
Passare uno straccio ben strizzato, più volte, senza risciacquare, fino ad ottenere la pulizia desiderata.

Macchie di cibo e di bibite

Stai cucinando e distrattamente rovesci a terra del condimento?
Stai offrendo un aperitivo e rovesci del vino a terra?
Non temere per il tuo pavimento in legno!
Prendi un panno morbido, bagnalo con il prodotto specifico e passalo sul pavimento fino ad ottenere la pulizia che desideri.

Gocce di acqua sul legno

Scegli per il tuo bagno un pavimento in legno.
Nessuna paura se, uscendo dalla vasca o dalla doccia, lo bagnerai o se, accidentalmente, ti cadrà la saponetta a terra. Osservando alcuni piccoli accorgimenti e grazie ai trattamenti di superficie che gli abbiamo dedicato, il legno del tuo pavimento è sicuro e protetto.
Ti basterà asciugarlo con un panno morbido, nel caso di gocce d'acqua sul legno.
Altrimenti procedi con una normale pulizia, in modo da rimuovere anche eventuali residui di sapone.

Dai vita al tuo pavimento

Pavimenti verniciati

Se, dopo anni di uso, il tuo pavimento dovesse risultare spento o usurato, ti consigliamo di utilizzare la nostra cera ravvivante.
Grazie alla sua composizione, nutrirà e proteggerà il tuo pavimento, preservando la sua naturale bellezza.

Pavimenti oliati o cerati

I pavimenti con finitura olio-cera devono essere trattati periodicamente, utilizzando una specifica soluzione per la manutenzione, che grazie alla sua composizione garantisce alla superficie in legno idrorepellenza e protezione antimacchia.

Il trattamento va ripetuto nel tempo, con una frequenza che varia in base al grado di utilizzo del pavimento:

OPĒRA
NUOVA GENERAZIONE DI CASA
Legno è
IL PARQUET DA ACCAREZZARE

Informazioni generali sulla posa

Il prodotto è destinato a uso esclusivo professionale per pavimentazione di superfici piane ritenute idonee dagli addetti all'installazione; qualunque altra destinazione potrebbe compromettere la funzionalità del prodotto stesso.
Il prodotto deve essere stoccato in ambienti asciutti.
Qualora il pavimento sia fornito grezzo, è necessario provvedere alle operazioni di finitura nel più breve tempo possibile.
La posa in opera dovrà essere effettuata in rispetto dei criteri di responsabilità di cui alla norma UNI 11265:2007, seguendo le modalità riportate nella normativa UNI 11368:2010 anche per quanto riguarda i criteri di valutazione previsti dalla norma UNI CEN/TS 1517.
L'umidità dell'ambiente in cui viene posato il pavimento deve mantenersi costante tra il 45-60% e la temperatura deve oscillare tra i 16°-21°C, dopo l'avvenuta installazione dei serramenti esterni e l'asciugatura degli intonaci.

Cosa sapere prima della posa

UMIDITÀ MASSETTO E AMBIENTE CIRCOSTANTE

Il sottofondo nel quale vengono posate le tavole di legno, deve essere realizzato su un'idonea barriera al vapore e possedere proprietà come da norma UNI 11371.

È necessario che l'umidità del sottofondo cementizio venga misurata mediante l'utilizzo di un igrometro al carburo come da norma UNI 10329.

Secondo la normativa UNI 11371:2010 il sottofondo deve avere un valore uguale o inferiore al 2,0% in peso per il massetto cementizio tradizionale, ed un valore uguale o inferiore allo 0,5% per il massetto in anidrite.

Per il massetto riscaldante, invece, il sottofondo deve avere un valore uguale o inferiore all' 1,7% in peso per quello cementizio tradizionale, ed un valore uguale o inferiore allo 0,2% per il sottofondo in anidrite.

INFORMAZIONI UTILI PER UN CORRETTO UTILIZZO

È necessario, in ogni caso, prevedere uno spazio di almeno 8/10 mm tra i muri perimetrali e la pavimentazione in legno, che dovrà essere successivamente coperta dal battiscopa di apposito spessore.

N.B. Eventuali fuoriuscite di colla devono essere immediatamente ripulite "a fresco" senza utilizzare alcol, solventi o diluenti vari. Nell'eventualità si rendesse necessario l'ausilio di un pulitore, si consiglia di utilizzare esclusivamente prodotti neutri non aggressivi che non danneggiano la finitura (soprattutto per i pavimenti oliati e verniciati/cerati), consigliando vivamente di effettuare delle prove preliminari su un campione non posato per verificare che il prodotto non danneggi la superficie.

Cosa sapere per la posa

SISTEMI DI POSA

TAVOLA A TRE STRATI 20 mm (22 mm segato) TAVOLA A TRE STRATI 15 mm (17 mm segato)	La posa in opera del prodotto può essere eseguita con sistema di posa flottante su apposito materassino fonoassorbente o anche incollata. In caso di posa flottante utilizzare collante vinilico nelle maschiature.
TAVOLA A DUE STRATI 14 mm (16 mm segato) TAVOLA A DUE STRATI 10 mm SPINA UNGHERESE SPINA ITALIANA	La posa in opera del prodotto deve essere eseguita esclusivamente incollata.

POSA SU SUPERFICI RISCALDATE

La **posa in opera su massetto riscaldante e raffrescante** per le sole essenze che consentono questo tipo di utilizzo, può avvenire solo se il medesimo è stato realizzato secondo quanto previsto dalla norma UNI EN -1264-4 e dopo aver effettuato almeno un ciclo completo di accensione (preferibile due cicli) e verificato il perfetto funzionamento dell'impianto stesso.
Anche per i formati per cui è prevista l'opzione di posa flottante è preferibile procedere all'incollaggio del materiale per una migliore stabilità e trasmissione del calore.
In caso di posa flottante, ove possibile, è indispensabile l'utilizzo di un apposito tappetino.

OPĒRA
NUOVA GENERAZIONE DI CASA
Legno è
IL PARQUET DA ACCAREZZARE

RISTRU-TTURA-ZIONI

"La casa è quel posto dove, quando ci andate, vi accolgono sempre."

Cit. ROBERT LEE FROST

Da sempre l'uomo ha adattato l'ambiente intorno a sè rendendolo vivibile e confortevole. Gli spazi mutano, si definiscono e si stringono in un legame simbiotico con l'essere umano.

"Opera & Legno è" con dedizione ed esperienza pluriennale nel settore residenziale e/o commerciale **effettua ristrutturazioni** e/o manutenzioni ordinarie e straordinarie,in modo altamente qualificativo, per qualsiasi tipologia di edificio.

Realizziamo riqualificazioni di pavimenti, rivestimenti, aree esterne, ed installazioni di murature in cartongesso prestando particolare attenzione alla scelta dei materiali nel pieno rispetto architettonico del luogo.

Un grande punto di forza del marchio **"Opera & Legno è"** è nel settore delle ristrutturazioni, con interventi mirati e su misura per il cliente, soddisfacendo a pieno le aspettative richieste.

Il marchio **"Opera & Legno è"** offre da sempre un servizio **CHIAVI IN MANO** vantando all'interno del proprio organico uno staff costituito da personale qualificate e sempre aggiornate nel settore fornendo al cliente risposte rapide e appropriate ad ogni tipo di esigenza, trovando la corretta soluzione ad ogni richiesta.

L'attenzione per il cliente, l'affidabilità del marchio **"Opera & Legno è"** e la sapienza dello staff operativo formatosi nel corso degli anni all'interno di quest'azienda, fanno di **"Opera & Legno è"** un punto di riferimento per chiunque, nel campo dell'edilizia, sia alla ricerca di eccellenza e qualità.

OPĒRA

NUOVA GENERAZIONE DI CASA

Legno è

IL PARQUET DA ACCAREZZARE

Siamo a vostra completa disposizione per
farvi scoprire il nostro mondo.

(+39) 080 430 6267
(+39) 333 139 7576

assistenzaclienti@operacasa.it

Locorotondo
Via Fasano, 93
70010 ITA

LUN – SAB
09.00 - 13.00
17.00 - 20.30

www.operacasa.it
www.martinocastellana.it

GUARDA GLI ULTIMI LAVORI

SCARICA IL CATALOGO